

## CLASSE H2 BORDO PONTE - BARRIERA 3 ONDE PER MANUFATTO W4 CON RETE

Class H2 Bridge side - 3-waves guardrail for bridge W4 with mesh panel



3 Wellen Leitplanke auf Bauwerk, Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4 mit Netzwerk

Classe H2 Bord pont - Glissière 3 ondes simple pour pont W4 avec panneau de réseau

Clase H2 Borde de puente - Barrera de triple onda simple para base puente W4 con malla metálica

# H2-W4

## 3-waves WF LM 2020

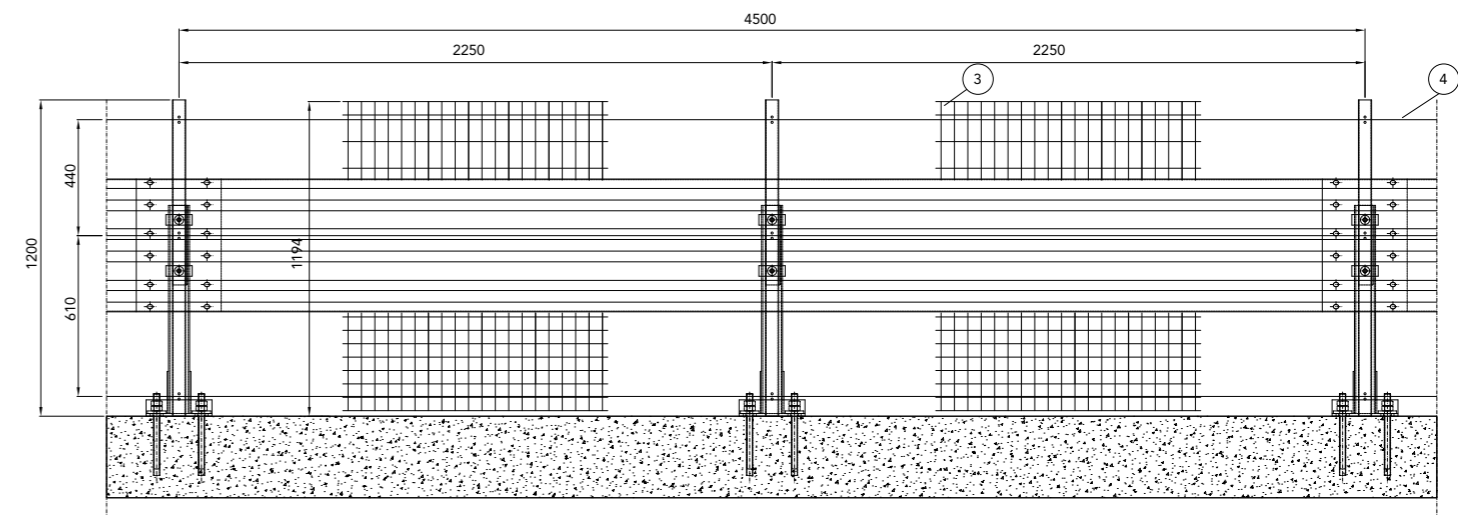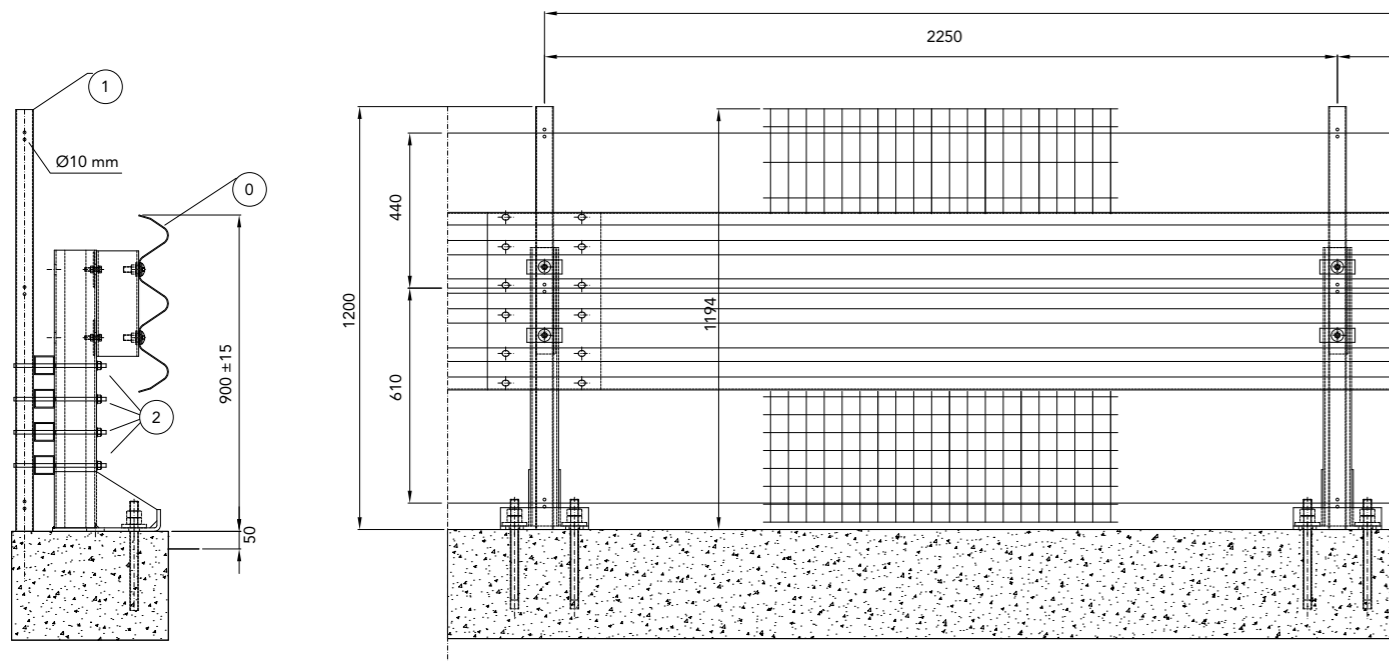

### Caratteristiche Characteristics, Eigenschaften, Caractéristiques, Características

<b>Altezza</b> Height, Höhe, Hauteur, Altura	1200 mm
<b>Rete</b> Mesh, Netzwerk, Réseau, Malla	M50x50 Th=2,5 mm

### Rapporti di prova Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Relaciones de pruebas

Test n.	Facility	Test	Type	Barrier length m	Mass kg	Speed km/h	ASI max 1.4	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 2059	AISICO	TB51	Laterale 20°	67,5	13000	70			1,2	1,7=VI5	1,3=W4
PROVA 2060	AISICO	TB11	Laterale 20°	67,5	900	100	1,1 B	32	0,2		0,5=W1

### Componenti Components, Bauteile, Composants, Elementos

	Descrizione Description		Materiale Material
4	<b>Filo tenditore</b> Bracing wire, Spanndraht, Fil de tension, Cable metálico de tensión	Th=3 mm	S 235 JR
3	<b>Rete elettrosaldada</b> Electrowelded mesh, Schweißgitter, Réseau soudé, Malla electrosoldada	M50x50 Th=2,5 mm	S 235 JR
2	<b>Staffa di fissaggio con distanziatore</b> Fixing bracket with spacer, Befestigungsbügel mit Abstandhalter, Équerre de fixation avec écarteur, Brida de fijación con separador	-	S 235 JR
1	<b>Palo "U"</b> U-post, U-Steher, Poteau en U, Poste "U"	45x50 Th=2,5 mm	S 235 JR
0	<b>Barriera H2BPW4-2020</b> Barrier H2BPW4-2020, Leitplanken H2BPW4-2020, Glissière de sécurité H2BPW4-2020, Barrera H2BPW4-2020	-	